デコアクラシック　Boysen® DECORe™ Classic

製品説明書

□特徴：

「デコアクラシック」（Boysen® DECORe™ Classic）は、複雑なテクスチャやヨーロッパの巨匠の独特の仕上げを実現することができる、ユニークな水溶性の装飾用の塗料です。伝統的な偽もの感ある仕上がりとは異なり、「デコアクラシック」は、色、塗装技術や洗練された機器での複雑な混合を必要としません。
たいへん楽なことに、ブラッシングを使うことでこの非常に絶妙な仕上がりを実現することができます。

□適した塗装場所：

コンクリートの壁、木材、石膏ボードの表面塗装に適しています。

□容量荷姿：

4 リットル缶	「デコアアンダーコート」（B-4605 DECORe™ Undercoat　）
4 リットル缶	「デコアベース」（B-4610 DECORe™ Base）
200ml	「デコアトナー」（B-4700 DECORe™ Toner　）

□標準塗布条件：

- 理論塗布可能範囲：　下地塗り：20～25 平方メートル／4 リットル
  ベース塗り：25～30 平方メートル／4 リットル
- 指触乾燥：　2 時間
- 細線塗装：　使用方法を提案できます。

- アプリケーション：　ペイントブラシ、ローラーまたはエアレススプレー
- 着色剤：　オリジナル品やミックスアンドマッチ™のプレミックス色を使用

© Boysen Paints Japan Inc.

取扱説明書

口表面処理：

コンクリート用のプライマーとして「パーマコートフラットラテックス」（Boysen® Permacoat™ Flat Latex #701）を使用します。木材用のプライマーについては、「フラットウォールエナメル」（Boysen® Flatwall Enamel #800）を使用しています。プライマー塗布後、「デコアアンダーコート」（Boysen® DECORe™ Undercoat #4605）をブラシやローラーによって塗り、表面を完全に覆います。そして、乾燥させます。

注意：

この設計は「デコアアンダーコート」を用いることで、達成することができます。

望ましい色を選択した後、「デコアベース」（Boysen® DECORe™ Base #4610）に「デコアトナー」（Boysen® DECORe™ Toner）を混合します。

色は半分、四分の一、または所望の色合いに応じて、他の割合は、フルか、使用されるトナーの量を変えることにより異なった色調で選択することができます。均一に混ざりあうまでかき混ぜます。水や溶剤で希釈しないで混合を行って下さい。

「デコアブラシ」（3" Diamond (China) Boysen® DECORe™ brush）を使用して、短い縦横ストロークで作業し、トップコーナーから塗布して下さい。

より均一なパターンが必要な場合は、塗料はまだウェット洗浄ブラシで動かして下さい。

注：別のペイントブラシが使用されている場合、求める効果が達成されない場合があります。

8～10 分軽く長い縦横ストロークで再びプラスチックスクレーパーを使用してコーミングする前に、「デコア」を塗った後にできるように、スクレーパーは傾斜して表面に近いところで塗って下さい。

カラー

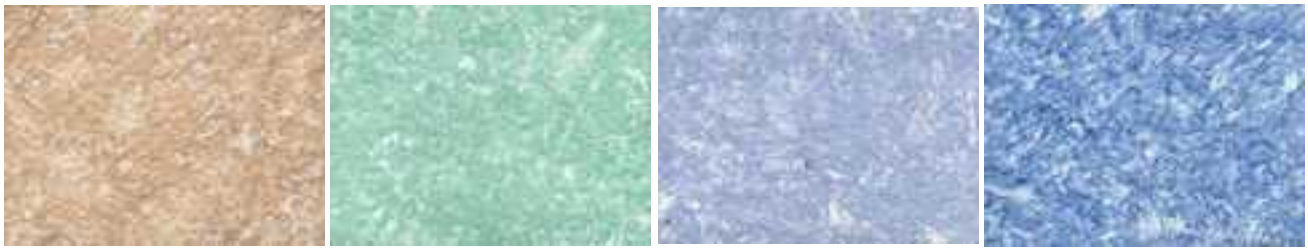

Bloom　Clean Slate　Flora　Fresh Air

© Boysen Paints Japan Inc.



Light Tan

Rosy

Serene Lake



Shining Ochre





※色の再現性と塗料製造による技術上の理由から、これらのカラーは塗装色と一致しない場合があります。ご了承下さい。

© Boysen Paints Japan Inc.